

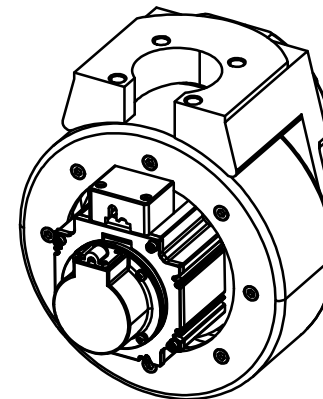
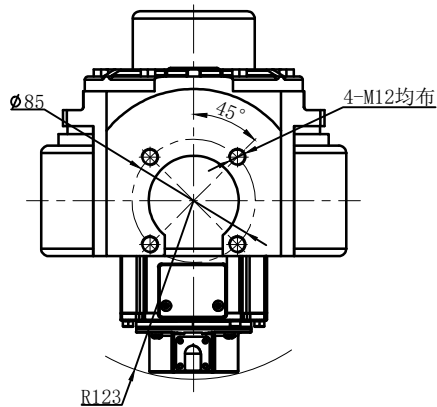


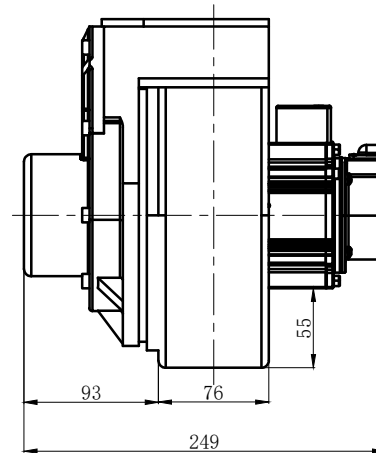

TEC-210-H

TEC-210P1000SF-25-48H

同步电机驱动轮单元

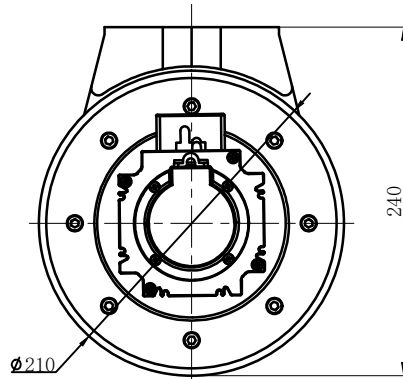

牵引电机数据

类型: 伺服电机

功率(S1)	W	1000
电压	V	48
转速	Rpm	3000
电流	A	27
扭矩	Nm	3.2
IP防护等级	IP	65

牵引变速箱

传动比	I	24.69
最大加速和制动扭矩	Nm	168
额定车轮扭矩	Nm	67
聚氨酯轮最大载荷	Kg	1000
制动器力矩	Nm	6
润滑		润滑脂

电机端线束			刹车端线束	
序号	颜色	信号	序号	信号
1	红	U	1	+48V
2	黄	V	2	GND
3	黑	W		
4	绿	PE		

行走/转向编码器接线定义 (分辨率2500) 极对数: 5															设计: ZZH	日期: 2022.05.27	V1.0	
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	工艺:		
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE	GND	审核:		