

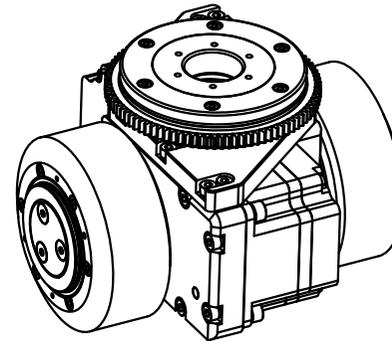
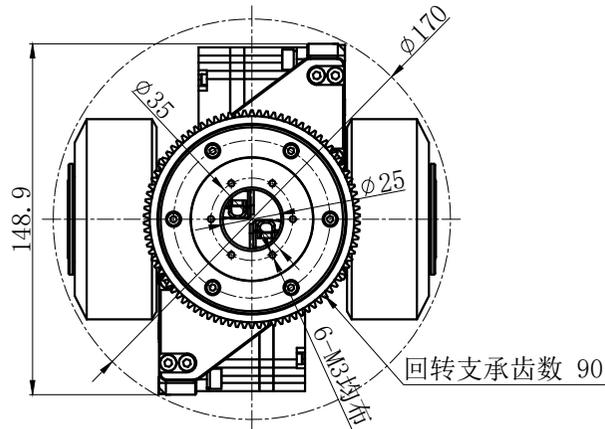


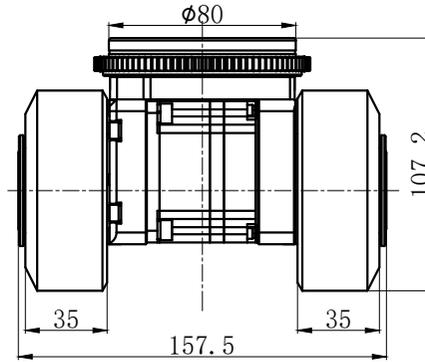

TEC-85-D
TEC-85P200S-8-48DD
伺服电机双驱动轮差速单元

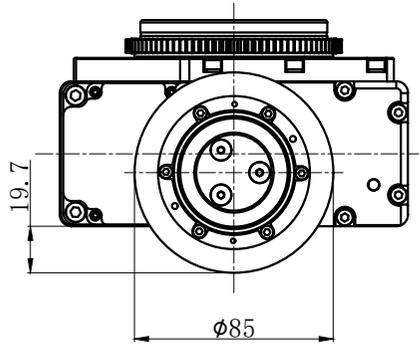


类型: 伺服电机		
功率	W	2x200
电压	V	48
额定转速	Rpm	3000
额定电流	A	5.3
额定扭矩	Nm	2x0.64
IP防护等级	IP	54

传动比	i	8
输出扭矩	Nm	2x4.5
最大加速扭矩	Nm	12
驱动轮额定负载	Kg	500
使用环境温度	-20℃~+50℃	

总重量	Kg	8
-----	----	---

电机端线束

序号	颜色	信号
1	黄	U
2	红	V
3	黑	W
4	黄绿	PE



极对数: 5	内置编码器脉冲: 2500															
序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
信号	A-	B-	Z-	U-	V-	W-	A+	B+	Z+	U+	V+	W+	5V	PE	GND	NC
颜色	蓝	蓝/黑	绿	绿/黑	黄	黄/黑	棕	棕/黑	灰	灰/黑	白	白/黑	红	黑	Shield	NC

日期: 2023.04.04	V1	
姓名: Z.S.H		